



新登場!


「トリプルX」



太さは今までの1/2!



強度は2倍 太さは1/2  
業界初のベルトスリング

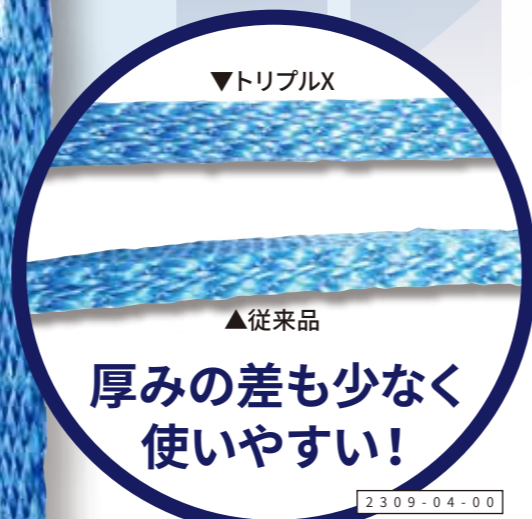

▼トリプルX

▲従来品

厚みの差も少なく  
使いやすい!

2309-04-00

史上初



さらに細くて強い

綾織りなので柔らかく、  
絞り吊りも可能です。

通常のベルトスリングと  
混載になっても分かる様に  
【トリプルX】のタグが記載されています。  
便利な吊り荷重が記載されています。

製造元

**K2** ケーツースリング株式会社

目に見える安全をお客様に

販売代理店

総合吊具メーカー  
**株式会社アイビグ**  
アイビグ株式会社  
愛知県清須市清州 1933  
TEL:052-409-5511 FAX:052-409-2035

東京営業所 東京都台東区柳橋 2-5-3-2F  
TEL:03-5829-6765 FAX:03-5829-6263

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-17-5-624  
TEL:06-6152-7262 FAX:06-6152-7263

50幅(1.6トン)が  
3トンに  
なりました。

\*つまり太さを1/2に出来る。  
同じベルト幅だと安全率が  
12倍になります。

現場のベンリが変わります

巾	3等級	トリプルスリング	
25	0.8T	1.6T	太さは 通常の1/2で 強度は およそ2倍!
50	1.6T	3T	
100	3.2T	6T	

JIS表示認定工場が  
製造する安心・安全  
愛知県での製造。  
厳正なロット管理で  
全ての工程の一元化を  
可能にしました。



プレミアム品質の繊維を使い  
帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング

軽い  
強い

従来の1/2の細さのベルトスリングが  
高強度+極薄仕様になって現場を変える。  
とにかく軽くて、  
折りたためる程柔らかく便利。


帯の様な使いこごちで、  
強く、安全に品物を包む  
更に安心と安全を  
進化させていく



## OPTION & SERVICE

### オーバーロードゲージ

超荷重時、剥離する前に  
アイ部に縫いこまれた  
色が見え、  
危険を察知できます!

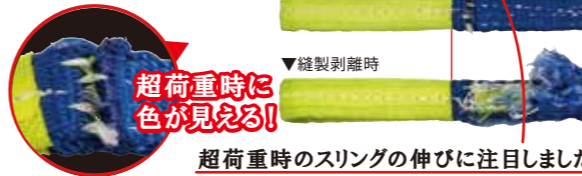

### スマートデザインID

好きな内容を印刷できる  
防水生地のIDタグ!



生地カラーは  
選べる6色

赤 橙 黄 緑 青 白

### 保護材追加

用途に合った保護材でより安全に!  
アラミド・PWLK他  
カバー/縫付



## 他にも様々なベルトスリングがあります

ハツとするほど、やわらかい しなやかで丈夫なので、掛ける・回す、思い通りに扱えます。  
日本の伝統技術“あや織り製法”のベルトで丁寧につくられた、日本製のベルトスリング。

### Sergeスリング



アイカバーの  
色が変わる!



■サーゲスリング荷重表

吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り					
			$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$	$\alpha \leq 120^\circ$	
吊り角度	—	—	1	2	1.8	1.4	1.3	1
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4	1.3	1	1
最大使用荷重 (kg)	25	0.8	0.64	1.6	1.44	1.12	1.04	0.8
	35	1.25	1	2.5	2.25	1.75	1.62	1.25
	50	1.6	1.28	3.2	2.88	2.24	2.08	1.6
	75	2.5	2	5	4.5	3.5	3.25	2.5
	100	3.2	2.56	6.4	5.76	4.48	4.16	3.2

## 強さ1.5倍 ゴリラスリング

このベルトスリング「最強にて」  
当社従来品の  
ベルトスリング(JIS)と  
比較し、約1.5倍の  
耐荷重へと進化。  
ベルト幅・スリング  
本体重量はそのまま、  
強くなっても  
軽く扱いやすい。



■ゴリラスリング荷重表

吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り					
			$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$	$\alpha \leq 120^\circ$	
吊り角度	—	—	1	2	1.8	1.4	1.3	1
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.7	1.4	1	1
最大使用荷重 (kg)	25	1.25	1	2.5	2.25	1.75	1.62	1.25
	35	2	1.6	4	3.6	2.8	2.6	2
	50	2.5	2	5	4.5	3.5	3.25	2.5
	75	4	3.2	8	7.2	5.6	5.2	4
	100	5	4	10	9	7	6.5	5

## ファイバーマックス FiverMAX

負荷がかかる『カド』にワイヤを入れ強化。  
使いやすさはそのまま、安全性を高めました。



スリングの部位ごとに構成素材を変え、  
使い心地と強さの両立を実現しました!

業界初! **ワイヤ入り** の角に強いスリングです。

■ファイバーマックス荷重表

吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り					破断荷重 ※シート吊りの場合
			$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$	$\alpha \leq 120^\circ$	
吊り角度	—	—	1	2	1.8	1.4	1.3	1
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4	1.3	1	1
最大使用荷重 (kg)	25	0.8	0.64	1.6	1.44	1.36	1.12	0.8
	35	1.25	1	2.5	2.25	2.12	1.75	1.25
	50	1.6	1.28	3.2	2.88	2.72	2.24	1.6
	75	2.5	2	5	4.5	4.25	3.5	2.5
	100	3.2	2.56	6.4	5.76	5.44	4.48	3.2